

ARAME ZINCADO

Maior resistência e durabilidade

Arame zincado, com camada de zincagem leve ou zincagem pesada, destinado às mais diversas aplicações junto as indústrias de: Agropecuária, avicultura, telexiros, artigos para escritório e aramados em geral.

Alternativa de produção: Aços BTC ou MTC

Embalagens:
Rolos industriais de 500 kg,
Rolos comerciais de 50 kg e
rolos de 1 kg

Bitolas normais de produção (mm):
1,24 - 1,65 - 2,11 - 2,77 - 3,40 - 4,19 - 5,15

OBS. 01: Outras bitolas poderão ser produzidas mediante consulta prévia

OBS. 02: Poderemos também fornecer arames com revestimento Zn/Al + terras raras.



1 kg

ARAME PLASTIFICADO

Maior Garantia de Proteção

Arame com camada de zincagem leve ou zincagem pesada, revestidos com PVC de altíssima qualidade, com espessura mínima de 0,40 mm.

Embalagens:
Rolos industriais de 300 kg,
Rolos comerciais de 50 kg e
Rolos de 1 kg.

Bitolas normais de produção (mm):
1,24 - 1,65 - 2,11 - 2,77 - 3,40

OBS. 01: Outras bitolas poderão ser produzidas mediante consulta prévia

OBS. 02: Poderemos também fornecer arames com revestimento Zn/Al + terras raras.




1 kg

CABEÇA DE TOURO

O farpado com qualidade e economia

Arame zincado, com camada de ZN leve, diâmetro de 1,60 mm, conforme NBR - 6317/82.

Comprimento dos rolos (m)	Peso do rolo (kg)	Quantidade rolos/palet
100	ca. 4,80	120
250	ca. 12,10	80

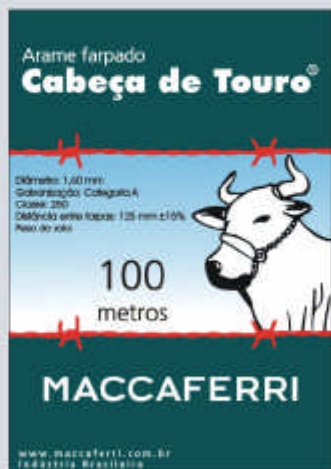

OBS.: Distância entre farpas, 125 mm + ou - 15%

FORMA VIVA

A Beleza que Protege

Aplicável nas mais diversas situações, o limite é a sua imaginação.

Produzidas nas alturas (m): 0,25 - 0,45 - 0,65 - 0,95 - 1,25;

Nos comprimentos (m): 10 e 25;

Nas cores: Branco - Verde.

- ✓ Simples instalação
- ✓ Durabilidade
- ✓ Perfeito para seu paisagismo



ARAME TREFILADO

Qualidade no produto e Atendimento

Arame trefilado, com superfície clara ou polida, em rolos comerciais de 50 kg, rolos industriais de 150 kg ou em "spiders" de até 1.250 kg

Alternativas de produção: Aço BTC e MTC

Bitolas normais de produção (mm):
BTC: a partir de 1,24 mm até 8,00 mm
MTC: a partir de 1,50 mm até 5,00 mm



TELA PESC

Qualidade e durabilidade

Tela de simples torção para construção de Tanques - Rede para piscicultura, fabricada com arames de "ZINCAGEM PESADA" com camada mínima de zinco entre 220 a 290 g/m², revestido em "PVC DE ALTISSIMA RESISTÊNCIA" com espessura mínima de 0,40 mm.

Produzidas nas malhas (mm): 20x20 - 25x25 - 30x30 - 40x40;

Nos fios de: Zn pesada (e/ou PVC)
BWG 18 - 1,24 mm (2,04 mm)
BWG 16 - 1,65 mm (2,45 mm)

Nas cores: Cinza - Verde - Azul

OBS.: Assessoria técnica permanente.



Acabamento da tela.



O aço por vocação
há 125 anos Arames e alambrados

MACCAFERRI

LIDER EM QUALIDADE



Vista aérea da fábrica em Jundiaí - SP

Com mais de 125 anos de experiência no setor metalúrgico a Maccaferri fabrica, de acordo com as mais avançadas tecnologias, arames e alambrados zincados e plastificados de altíssima qualidade para durar no tempo, mesmo nas mais severas condições de utilização.

As características mecânicas dos nossos produtos, a resistência à corrosão e as contínuas pesquisas sobre os materiais e as novas tecnologias, são fatores que apontam a Maccaferri como líder em qualidade.

REVESTIMENTO EXTRUDADO EM PVC



A Maccaferri foi a pioneira na utilização do revestimento plástico em arames que, em ambientes particularmente agressivos, oferece maior proteção e durabilidade ao arame

MAIOR ADERÊNCIA DO ZINCO

A zincagem Maccaferri garante maior aderência do revestimento do zinco à alma de aço, o que é fundamental para uma eficaz proteção contra corrosão.



Perfeita aderência do zinco

Má aderência do zinco

Teste sendo realizado com a matéria-prima para que o produto seja disponibilizado com maior qualidade.



ZINCO FORTE

União de qualidade com resistência

Tela de simples torção, desenvolvida para aplicação em diversos segmentos (áreas industriais, públicas, residenciais), produzida com arame BTC, com revestimento de "ZINCAGEM PESADA" com camada mínima de ZN de 220 a 290 g/m².

Demais exigências: Conforme NBR 6331/82 e NBR 10118/02.

Malha (mm)	Fio (mm)	Altura (m)
50x50	1,65 2,11 2,77 3,40	1,00 a 4,00
64x64	1,65 2,11 2,77 3,40	1,00 a 3,00
70x70	2,11 2,77 3,40	1,00 a 3,00
76x76	2,11 2,77 3,40	1,00 a 4,00



Tipos de acabamento das telas



ZINCO PLAST

Proteção para o seu patrimônio

Tela de simples torção, desenvolvida para aplicação em diversos segmentos (áreas industriais, públicas, residenciais, quadras esportivas), produzidas com arame BTC, com proteção de "ZINCAGEM LEVE" ou "ZINCAGEM PESADA", revestido em PVC de altíssima qualidade, com espessura mínima de 0,40 mm.

Demais exigências: Conforme NBR 6331/82 e NBR 10118/02.

Malha (mm)	Fio (mm)	Altura (m)
50x50	1,65 2,11 2,77 3,40	1,00 a 4,00
64x64	1,65 2,11 2,77 3,40	1,00 a 3,00
70x70	2,11 2,77 3,40	1,00 a 3,00
76x76	2,11 2,77 3,40	1,00 a 4,00



Tipos de acabamento das telas



OBS.: Revestimento AZUL OU VERDE = proteção em zincagem leve.
Revestimento CINZA = proteção em zincagem pesada.

MACCAFERRI

AMERICA LATINA

Maccaferri do Brasil Ltda.
Rua: Com Gabriel Pires de Barros Costa, Km 04
CEP 13201-870 - Caixa Postal 520
Jundiaí - São Paulo - Brasil
Tel.: (11) 4588-3200 - Fax: 4588-3255
e-mail: atendimento@maccaferri.com.br
www.maccaferri.com.br

São Paulo
Rua Anacleto de Sá, 16
Vila Guilherme - São Paulo - SP
CEP 02091-000
Tel.: (11) 9305-3383 - Fax: (11) 9305-3210
e-mail: rlp@maccaferri.com.br

Rio de Janeiro
Rua Paiz, 85 - Bairro Glória
Rio de Janeiro - RJ - CEP 20211-000
Tel.: (21) 3980-8844 - Fax: 3980-8844 - ramal 204
e-mail: rj@maccaferri.com.br

Belo Horizonte
Av. Prof. Magalhães Pereira, 357
Bairro Aeroporto - Belo Horizonte - MG
CEP 31270-700
Tel.: (31) 3487-4400 - Fax: (31) 3487-4454
e-mail: belohorizonte@maccaferri.com.br

Curitiba
Rua Professor João Benedito, 040
Bairro Boqueirão - Curitiba - PR
CEP 81730-290
Tel.: Fax: (41) 3260-4908
e-mail: curitiba@maccaferri.com.br

Recife
Rua Roberto Penha, 160
Bairro Caracol - Recife - PE
CEP 52050-500
Tel.: (81) 3271-4786 - Fax: (81) 3453-1593
e-mail: recife@maccaferri.com.br

Representante:

www.maccaferri.com.br